



(044) 501-75-41
 ooo.vened.kiev.ua
 vened.com.ua

BAYLAN
 WATER METERS



WOLTMANN
 Іригаційний
 Лічильник води

ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

- WOLTMANN Irrigation - промислового призначення
- Метрологічний клас В
- Захист рахункового механізму IP67
- Низька втрата тиску
- Хороша чутливість при мінімальній витраті
- Оптичне зчитування, дистанційна передача даних
- Спеціальне скло, стійке до зовнішнього впливу
- Зовнішня і внутрішня частина корпусу покриті порошковою фарбою



ТЕХНІЧНІ ПОКАЗНИКИ

Максимально допустима похибка лічильника:

- в інтервалі діапазону об'ємної витрати від Q1 (включно) до Q2 - ± 5 %
- в інтервалі діапазону об'ємної витрати від Q2 (включно) до Q4 (включно) - ± 2 %

Температурний клас - T50


Максимальний робочий тиск: 1,6 МПа

ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ ТА ВАГА

ДІАМЕТР (mm)	ДОВЖИНА	ШИРИНА	ВИСОТА	ФЛАНЦЕВЕ З'ЄДНАННЯ			ВАГА (кг)
				D2 (mm) ДІАМЕТР ФЛАНЦЯ	D1 (mm) ДІАМЕТР УЩІЛЬНЕННЯ	З'ЄДНУВАЛЬНИЙ БОЛТ (PCS-Dn)	
65	200	185	255	185	145	4-M16	14,77
80	225	200	265	200	160	8 - M16	16,87
100	250	220	275	220	180	8 - M16	17,82
125	250	245	285	250	210	8 - M16	19,85
150	300	285	310	285	240	8 - M20	49,20
200	350	345	370	340	295	8 - M20	67,55
50	200	165	235	165	125	4 - M16	13,72



КРИВА ВТРАТИ ТИСКУ

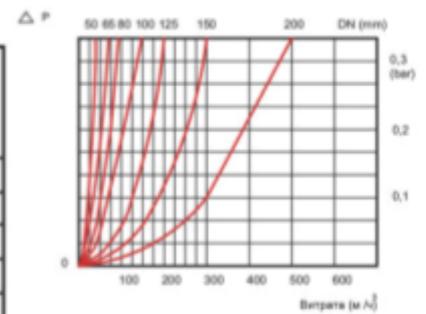

WOLTMANN Irrigation
 МАРКУВАННЯ ДЛЯ ЗАМОВЛЕННЯ
 WI -0, WI -1, WI -2, WI -3, WI -4, WI -5, WI -6

ДІАМЕТР ЛІЧИЛЬНИКА (mm)	ТИП	МЕТРОЛОГІЧНИЙ КЛАС	Q ₁	Q ₂	Q ₃	Q ₄	ЦІНА ПОДІЛКИ ВІДЛІКОВОГО ПРИСТРОЮ	КІЛЬКІСТЬ БАРАБАНІВ
			м ³ /ч					
65	WI-0	В	0,75	5	25	50	0,002	9999999,9
80	WI-1	В	1,2	8	40	80	0,002	9999999,9
100	WI-2	В	1,2	12	60	120	0,002	9999999,9
125	WI-3	В	3	20	100	200	0,002	9999999,9
150	WI-4	В	4,5	30	150	300	0,02	99999999
200	WI-5	В	7,5	50	250	500	0,02	99999999
50	WI-6	В	0,45	3	15	30	0,0002	999999

